


Evacuation Ø50mm hauteur max 100mm  
 PVC haute température (PVC-C "HTA")  
 Température de sortie de l'eau à l'évacuation : 45°C  
 -Nous recommandons l'installation de l'évacuation, avec une forte pente d'écoulement pour garantir un fonctionnement optimal  
 -Nous recommandons l'installation d'un siphon pour éviter les remontées d'odeurs (Si installation d'un siphon il doit être compris dans les 100mm de hauteur de l'évacuation)

Arrivée d'eau 15/21  
 (Prévoir arrivée mâle)

Prise électrique  
 220 V mono / 10/16A

Prise électrique  
 380 V+N+T / 20A

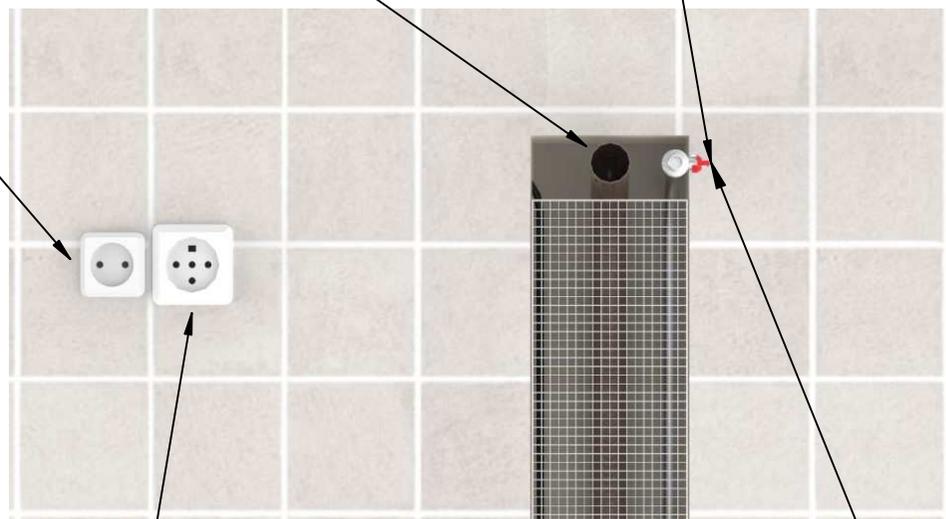

Tolérances Générales		Date : 01/12/2020	Dessiné par : Ludo, Yoann, Sylvain	
Pliage VE de : 8 mm	Poinçonnage : +/- 0,15	Titre :		
		<b>Matériel pour installation D-BOX MARCHAND Linéaire</b>		
DIM : en mm	Pliage : +/- 0,5	B		
		A		
Facteur Y :	Assemblage : +/- 0,5	Indice	Modifications	Date
		Dossier : Erreur : Aucune référence		Folio : 1 / 1