

Remplacement d'une lampe quartz

1 : Sur la vitrine, l'éclairage est situé au plafond (figure 1)

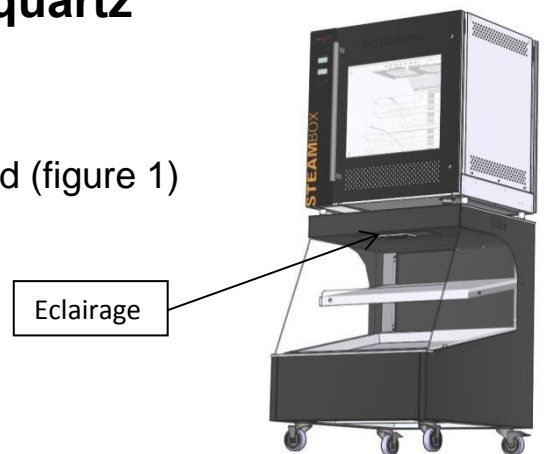


Figure 1

2 : Dévissez les 2 écrous borgnes M4 (figure 2)
avec une clé de 7

3 : Retirez l'ensemble enjoliveur et grille
(figure 2)

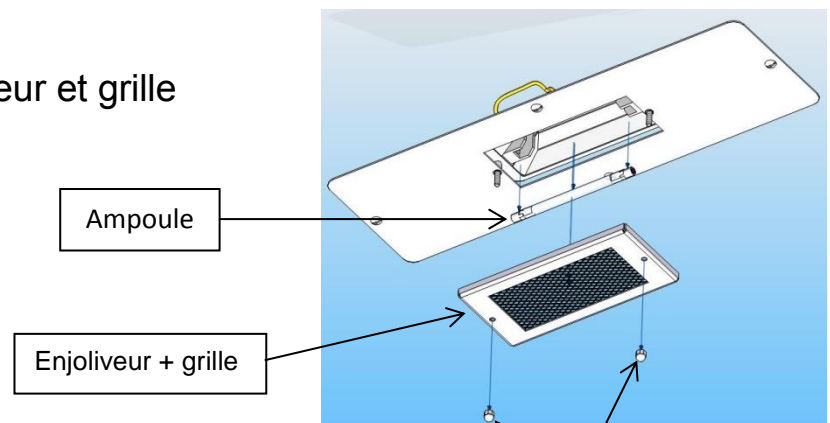


Figure 2

4 : Pour retirer l'ampoule, la pousser dans le
sens de sa longueur. Elle se libère naturellement
de son support (figure 3)

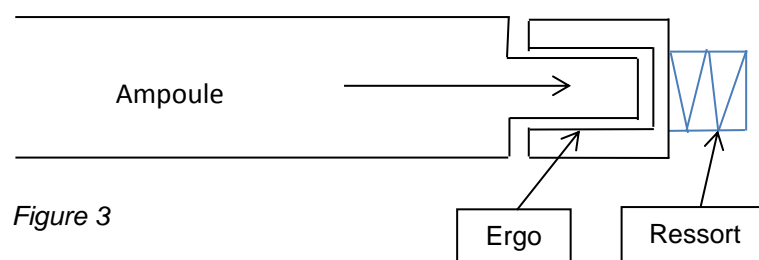


Figure 3

5 : Pour replacer la nouvelle ampoule, effectuez
l'opération inverse (PS : ne pas toucher
l'ampoule avec les doigts et tourner le picot
vers l'extérieur) (figure 4)

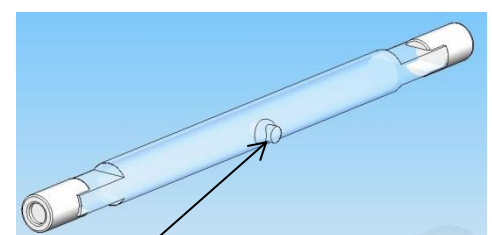


Figure 4

Picot tourné vers l'extérieur

Remplacement d'une lampe quartz


6 : Sur la rôtissoire, l'éclairage est situé au plafond (figure 5)

7 : Dévissez les 2 écrous à oreilles M4 à la main (figure 6)

8 : Retirez l'enjoliveur, la glace et le joint (figure 6)


9 : Remplacez l'ampoule comme indiqué pour la vitrine **sans toucher l'ampoule neuve avec les doigts et tourner le picot vers l'extérieur** (figure 3 et 4)

10 : Remplacez le joint si nécessaire puis remontez le joint, la glace et l'enjoliveur dans le sens indiqué ci-dessus (figure 6)

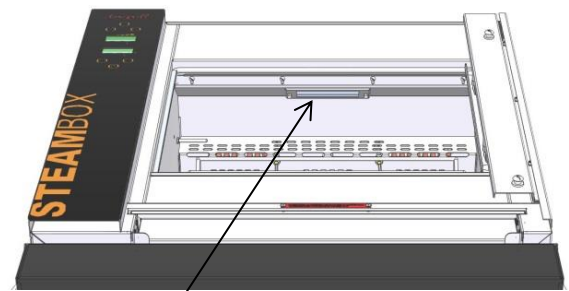

Eclairage

Figure 5

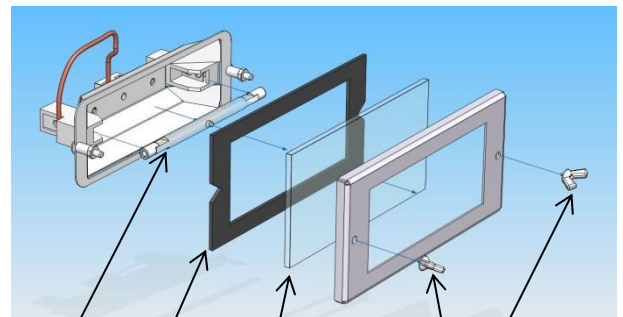

Ampoule

Figure 6

Joint

Glace

Ecrous à oreilles M4