

Remplacement d'une lampe quartz

*Nantaise, Déco, Néogrill, Sensup, Steambox
Gl, Mag, Magflam*


6 : Sur la rôtissoire, l'éclairage est situé au plafond (figure 5)

7 : Dévissez les 2 écrous à oreilles M4 à la main (figure 6)

8 : Retirez l'enjoliveur, la glace et le joint (figure 6)


9 : Remplacez l'ampoule comme indiqué pour la vitrine **sans toucher l'ampoule neuve avec les doigts et tourner le picot vers l'extérieur** (figure 3 et 4)

10 : Remplacez le joint si nécessaire puis remontez le joint, la glace et l'enjoliveur dans le sens indiqué ci-dessus (figure 6)

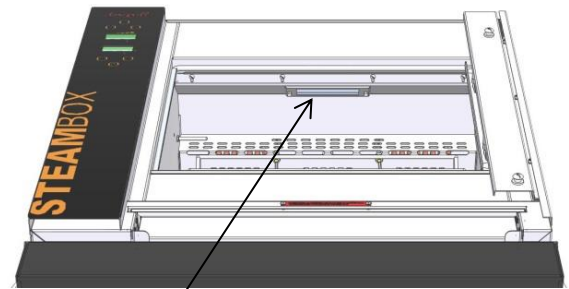

Eclairage

Figure 5

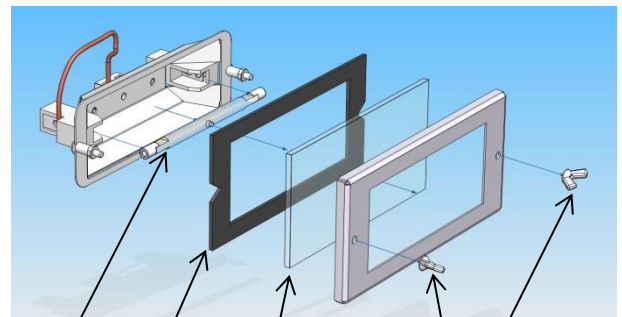

Ampoule

Figure 6

Joint

Glacé

Ecrous à oreilles M4