



Remplacement d'une lampe quartz

1 : Sur la vitrine, l'éclairage est situé au plafond (figure 1)

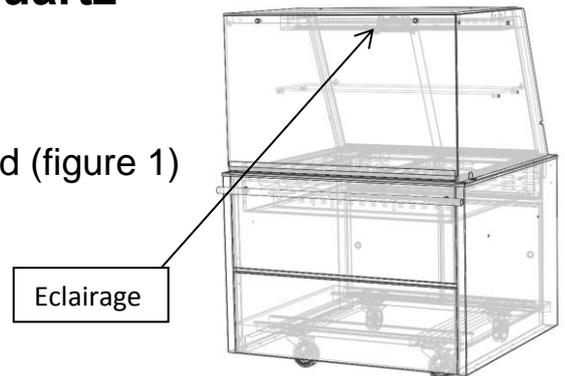


Figure 1

2 : Dévissez les 2 écrous borgnes M4 (figure 2)
de 7

avec une clé

3 : Retirez l'ensemble enjoliveur et grille
(figure 2)

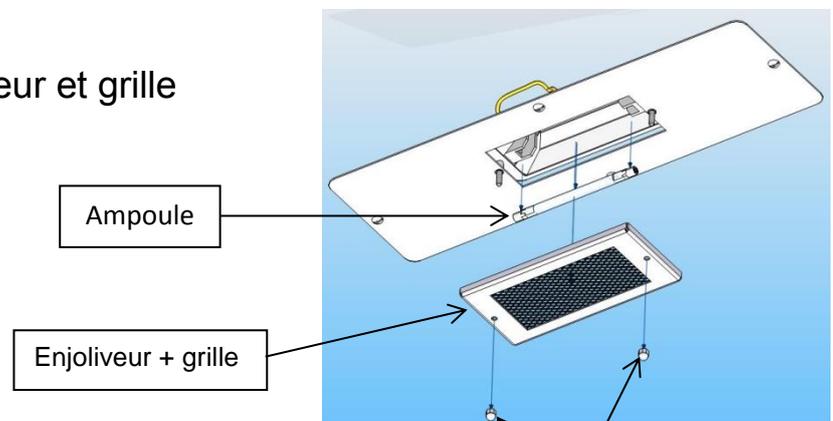


Figure 2

4 : Pour retirer l'ampoule, la pousser dans le
sens de sa longueur. Elle se libéra naturellement
de son support (figure 3)

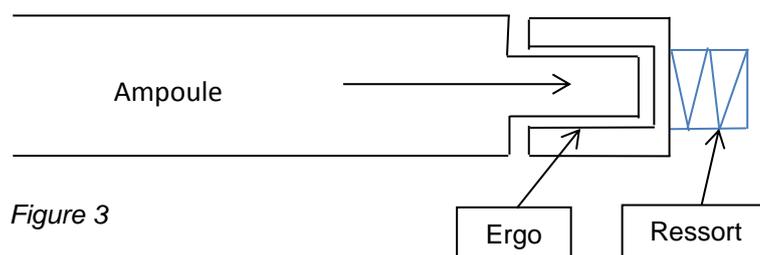


Figure 3

5 : Pour replacer la nouvelle ampoule, effectuez
l'opération inverse (PS : ne pas toucher
l'ampoule avec les doigts et tourner le picot vers
l'extérieur) (figure 4)

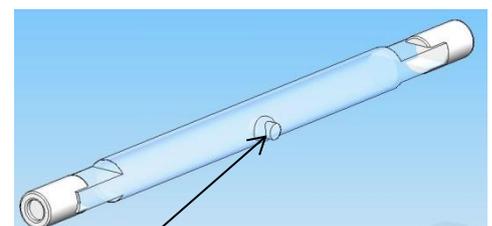


Figure 4

Picot tourné vers l'extérieur